



AIRÉLEC

Panneau rayonnant
Elyxance

UNE FINITION HAUT DE GAMME

Ligne audacieuse, galbé léger,
un niveau de finition digne d'un
rayonnant haut de gamme

RAYONNEMENT DE QUALITÉ

Emetteur rayonnant AIRALU®,
pour des montées rapides en
température,
garanti silencieux à vie.



RÉGULATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE



L'expérience fera toujours la différence

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENT CHAUFFANT

Émetteur monobloc Airalu® en alliage d'aluminium pluri-nervuré.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier encliquetable.

PRÉSENTATION

- Carrosserie en acier revêtu d'époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc, RAL 9016.
- Cordon d'alimentation (2 conducteurs + fil pilote).

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Thermostat électronique à système numérique pour une régulation de la température au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel et arrêt chauffage).
- Sécurité thermique automatique.

BOITIER DE COMMANDE

Situé sur le dessus de l'appareil à droite.



- 1 Capot de protection
- 2 Sélecteur 5 fonctions
- 3 Molette de thermostat
- 4 Voyant témoin de chauffe servant d'index.

	Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
Horizontal	750	57,5 x 50,0 x 11,3	5,2	ELYXANCE H 07	A690482
	1000	67,5 x 50,0 x 11,3	6,8	ELYXANCE H 10	A690483
	1250	77,5 x 50,0 x 11,3	7,7	ELYXANCE H 12	A690484
	1500	87,5 x 50,0 x 11,3	8,5	ELYXANCE H 15	A690485
	2000	107,5 x 50,0 x 11,3	10,0	ELYXANCE H 20	A690487
Vertical	1000	50,0 x 77,5 x 11,3	8,1	ELYXANCE V 10	A690493
	1500	50,0 x 107,5 x 11,3	10,4	ELYXANCE V 15	A690495
	2000	50,0 x 137,5 x 11,3	12,8	ELYXANCE V 20	A690497


* Avec le dossier de fixation, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Garantie 2 ans




conforme aux solutions
Vivrelec



Classe II 
IP24 IK08

Mono
230 V~

Elyxance reçoit les systèmes de programmation RFbox et Ecoebox 2

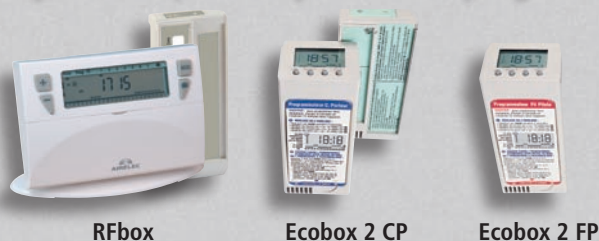

RFbox

Ecoebox 2 CP

Ecoebox 2 FP

- **Sans fil :**
Radio fréquences : RFbox
Courant porteur : Ecoebox 2 CP

- **Fil pilote :**
Ecoebox 2 FP

Distribué par :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

Ce document provient du site Loisir-jardin.fr spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie

AIRELEC - ELYXANCE SAS. Parmi les produits :

**-Panneau Rayonnant ELYXANCE SAS Electrique , Puissance E 750W ,
Couleur(s) : Blanc**

**-Panneau Rayonnant ELYXANCE SAS Electrique , Puissance E 1000W ,
Couleur(s) : Blanc**

**-Panneau Rayonnant ELYXANCE SAS Electrique , Puissance E 1250W ,
Couleur(s) : Blanc**

**-Panneau Rayonnant ELYXANCE SAS Electrique , Puissance E 1500W ,
Couleur(s) : Blanc**

**-Panneau Rayonnant ELYXANCE SAS Electrique , Puissance E 2000W ,
Couleur(s) : Blanc**

**-Panneau Rayonnant ELYXANCE SAS Electrique , Puissance E 1000W ,
Couleur(s) : Blanc**

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906