


Radiateur
Vivafonte

Chaleur Douce Intégrale®

**Fonte Active® à inertie dynamique®
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®**

Grâce à sa **Fonte Active®**
à inertie dynamique®
et à sa véritable
Chaleur Douce Intégrale®,
il est unique au monde,
incomparable et inimitable
et... économe en énergie!

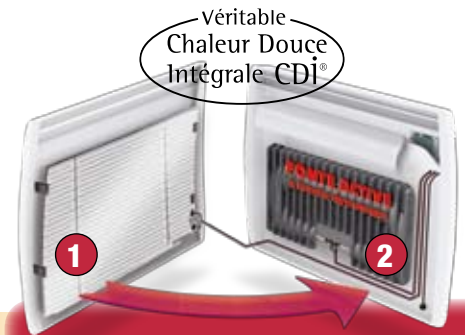


**2 radiateurs dans
1 seul radiateur**

2 éléments chauffants :

- ① une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée
- ② un élément en Fonte Active® à inertie dynamique.

LA SEULE VÉRITABLE

Fonte Active®
à inertie dynamique

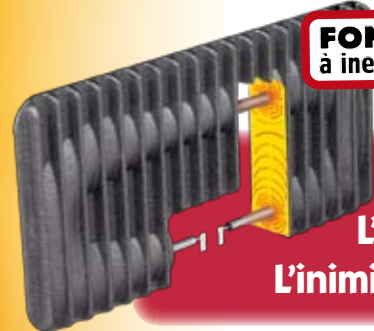

**L'originale,
L'unique,
L'inimitable...**

Associé à la façade rayonnante, elle garantit l'indispensable point chaud permanent.

Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique



Modèle Vertical

Modèle Horizontal

Modèle Bas

DISPONIBLE EN 3 VERSIONS

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Cet appareil est unique au monde :**

Il offre un confort exceptionnel et inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe dans une esthétique sobre et moderne.

- **Incomparable et inimitable :**

Ce radiateur ne ressemble à aucun autre. Son secret : un dosage subtil entre la douce chaleur enveloppante de la Fonte Active® et la sensation de bien-être immédiat du rayonnement.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte Active**®.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Cerveau électronique ISN qui régule la température précise au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Épaisseur*	Poids emballé
Blanc	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
Vivafonte horizontal					
1183-2 BB	750	445	580	25 + 62	13,2
1183-3 BB	1000	605	580	25 + 62	18,9
1183-4 BB	1250	765	580	25 + 62	23,0
1183-5 BB	1500	925	580	25 + 62	28,2
1183-7 BB	2000	1165	580	25 + 62	35,0
Vivafonte vertical					
1184-3 BB	1000	396	1050	25 + 89	21,4
1184-5 BB	1500	396	1485	25 + 89	29,8
1184-7 BB	2000	476	1485	25 + 89	35,6
Vivafonte bas					
1185-2 BB	750	769	400	25 + 72	15,4
1185-3 BB	1000	929	400	25 + 72	19,4
1185-5 BB	1500	1169	400	25 + 72	29,9

* Avec le dossier, ajouter 28 mm pour le modèle horizontal et bas et 33 mm pour le modèle vertical.



Viv@elec®




IP 24 Mono
IK 08 230 V

Garantie 2 ans

BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Voyant lumineux d'état de fonctionnement.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Progress**.




PROGRAMMATION PROGRESS

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence»,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»

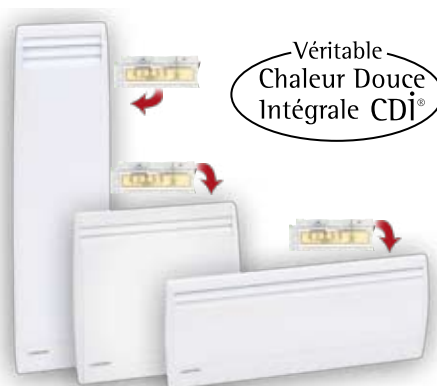

APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

Vivafonte

Le chauffage des locaux sera assuré par des radiateurs de marque Applimo, modèle Vivafonte horizontal, vertical, bas ou similaire Type Fonte Active® à inertie dynamique® et véritable Chaleur Douce Intégrale®, composés d'une façade rayonnante prioritaire et autonome à résistance surfacique associée à un corps de chauffe en fonte d'acier active. Ils auront une carrosserie acier avec peinture époxy polyester polymérisé et seront équipés de :

1. Un thermostat à gestion numérique ISN® (Intelligence Sensorielle Numérique) qui effectue le dosage des 2 éléments chauffants selon le procédé ISN® et régule la température précise au 1/10^{ème} degré près. La température est programmable par fil pilote multitarif 6 ordres en Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel et Arrêt chauffage.
2. Un boîtier de commande en partie haute avec voyant lumineux et capot de protection comprenant un sélecteur manuel de 5 fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage et Programmation) et d'une molette de thermostat. Bouton de réglage du thermostat avec verrouillage position fixe ou plage de température mini/maxi
3. Un réceptacle permettant de recevoir les cassettes de programmation Progress, radiofréquence (RF), fil pilote (FP) ou courant porteur (CP) avec visualisation sur le dessus.
4. Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
5. Un dossier de fixation monobloc verrouillable quart de tour servant de gabarit de pose.
6. Coloris : blanc brillant

Les radiateurs auront une homologation CE, NF électricité performance Cat. C, classe II, IP 24, IK 08
Compatibles Vivrélec. certification Promodul, Promotelec



Vivrélec®



IP 24
IK 08

Mono
230 V



Gamme Vivafonte

Garantie : 2 ans (4 ans dans le cadre d'une offre Vivrélec rénovation EDF)

Référence Blanc	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur* (mm)	Poids (kg) emballé
Vivafonte horizontal					
1183-2 BB	750	445	580	25 + 62	13,2
1183-3 BB	1000	605	580	25 + 62	18,9
1183-4 BB	1250	765	580	25 + 62	23,0
1183-5 BB	1500	925	580	25 + 62	28,2
1183-7 BB	2000	1165	580	25 + 62	35,0
Vivafonte vertical					
1184-3 BB	1000	396	1050	25 + 89	21,4
1184-5 BB	1500	396	1485	25 + 89	29,8
1184-7 BB	2000	476	1485	25 + 89	35,6
Vivafonte bas					
1185-2 BB	750	769	400	25 + 72	15,4
1185-3 BB	1000	929	400	25 + 72	19,4
1185-5 BB	1500	1169	400	25 + 72	29,9

*Avec le dossier, ajouter à l'épaisseur 28 mm pour le modèle horizontal et bas, 33 mm pour le modèle vertical.

Vivafonte

Destination et utilité :

Chauffage d'ambiance. Ce radiateur électrique direct est prévu pour des locaux d'habitation individuel ou collectif ainsi que les pièces bien isolées dans le tertiaire, dans le neuf ou l'existant.

Mise en œuvre :

Elle doit être réalisée conformément aux normes d'installation prévues par la NF C 15-100. Ainsi, dans les pièces d'eau il conviendra de respecter les dispositions suivantes : selon les besoins, l'appareil pourra être installé dans le volume 2 (c'est-à-dire dans un espace de 0,6 m autour de la baignoire ou de la douche à condition toutefois que les commandes ne soient pas accessibles depuis celle-ci et qu'il soit répertorié "Classe II, protection IP 24"), ou dans le volume 3 (c'est-à-dire, dans un espace situé à 2,40 m de la baignoire ou de la douche). Les interrupteurs et autres dispositifs de commande devront être installés de façon à ce qu'une personne dans la baignoire ou dans la douche ne puissent les toucher. En outre, l'appareil ne devra pas être installé sous une prise de courant.

Pose de l'appareil :

La pose de l'appareil devra être réalisée en respectant les conditions suivantes : l'appareil sera installé avec le dossier lui correspondant et livré avec celui-ci. La pose se fera à une hauteur minimum de 15 cm du sol afin de dégager les sorties d'air et le dossier sera fixé par vis et chevilles afin de garantir la solidité de l'ensemble. Pour de raisons de sécurité, de bonne circulation de l'air et de bon fonctionnement, un espace de 50 cm sera maintenu devant et au-dessus de l'appareil et de minimum 10 cm de part et d'autre. L'installation de l'appareil sera faite de telle manière que les commandes seront facilement accessibles. Dans un souci de bon fonctionnement, on fera en sorte de ne pas placer l'appareil dans un courant d'air, ce qui aurait pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de sa régulation. De plus, il est strictement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées et sorties d'air des appareils, ce qui pourrait occasionner un danger potentiel et un risque d'endommagement de l'appareil.

Dans un souci d'optimisation des consommations d'énergie, il est recommandé, pour des pièces d'une surface supérieure à 20 m², ou dont les déperditions de chaleur seraient trop importantes (<2000 Watts) d'installer deux appareils.

Raccordement électrique :

- Conformément à la norme NF C 15-100, le raccordement au secteur se fait à l'aide d'un câble 3 fils, phase neutre et fil pilote par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement.
- Alimentation en 230 Volts monophasé 50 Hz.
- Section de conducteur en cuivre électrique normalisée d'au moins 1,5mm² pour une puissance maximum de 2300 W.
- Interdiction formelle de raccorder par prise courant.
- Interdiction de raccorder l'appareil à la terre.
- Un circuit ne peut alimenter plus de 5 appareils.
- Chaque circuit doit aboutir à une boîte de connexion encastrée dans le mur au dos du radiateur avec la contrainte d'être placée à 5 cm minimum du sol pour les pièces principales et 25 cm dans les pièces et locaux humides (le volume 1 interdit l'emploi de boîte de connexion et pour le volume 2, elle doit être de type IP X4).
- Un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture de contact d'au minimum 3 mm doit équiper l'installation.
- L'alimentation des appareils d'une même pièce devra être issue directement du tableau de répartition pour favoriser l'évolution.
- Tous les fils pilotes doivent aboutir au tableau et être repérés de manière visible et rendre identifiable leur affectation précise. Ils doivent être équipés d'un organe de coupure.
- Un disjoncteur divisionnaire protégera chacun des circuits (phase + neutre) et assurera le sectionnement et la commande c'est-à-dire, la coupure de l'alimentation.
- Courant assigné maximal : 16 A pour une section de conducteur en cuivre 1,5 mm².
- La protection des personnes est garantie par une fonction différentielle qui pourra être intégrée au disjoncteur de branchement.
- Dans le cas d'une installation dans une pièce d'eau équipée d'une baignoire ou d'une douche, l'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA.

Régulation et programmation

- La régulation est numérique, de qualité NF électricité performance Cat. C.
- La variation de température au centre de la pièce devra être inférieure à 0,5°C
- La dérive est limitée à 1,5°C.
- Les appareils seront équipés d'une régulation électronique numérique recevant à distance ou par cassettes intégrées compatibles (Progress) six ordres de fonctionnement : Confort, Confort - 1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt du Chauffage.
- Le "Niveau de confort" correspond à la température voulue dans une pièce de vie principale.
- Le "Niveau Confort - 1°C", c'est l'abaissement de la température Confort de 1°C environ.
- Le "Niveau Confort - 2°C", c'est l'abaissement de la température Confort de 2°C environ.
- Le "Niveau Eco" est un niveau de température inférieur au "Niveau de Confort", appliqué en cas d'absence ou de nuit. Cet abaissement de température est réglé à -3,5°C par défaut.
- Le "Niveau Hors-Gel" est un niveau de température de 7°C environ et qui s'applique en cas d'absence prolongée.
- La fonction programmation est optionnelle. Elle automatise l'alternance des températures "Confort" et "Eco" en fonction d'un cycle hebdomadaire.
- Les températures peuvent être réglées pièce par pièce.

Vivafonte

Radiateur Fonte Active® à inertie dynamique® et véritable Chaleur Douce Intégrale®

- Vivafonte offre un confort exceptionnel et un fonctionnement particulièrement économe, grâce à sa technologie éprouvée
- Son secret : un dosage subtil entre la douce chaleur enveloppante de la Fonte Active® et la sensation de bien-être immédiat du rayonnement.
- Vivafonte se décline en 3 modèles : vertical, horizontal et bas. Coloris blanc brillant
- Programmation :
 - Sans fil : par centrale et cassette «radio fréquence»
par cassettes «courant porteur»
 - Par cassette «fil pilote»

Caractéristiques

- Corps de chauffe en Fonte Active®.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.
- Thermostat : cerveau électronique ISN® qui régule la température de façon ultra précise et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc brillant.
- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.

Référence Blanc	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur* (mm)	Poids (kg) emballé
Vivafonte horizontal					
1183-2 BB	750	445	580	25 + 62	13,2
1183-3 BB	1000	605	580	25 + 62	18,9
1183-4 BB	1250	765	580	25 + 62	23,0
1183-5 BB	1500	925	580	25 + 62	28,2
1183-7 BB	2000	1165	580	25 + 62	35,0
Vivafonte vertical					
1184-3 BB	1000	396	1050	25 + 89	21,4
1184-5 BB	1500	396	1485	25 + 89	29,8
1184-7 BB	2000	476	1485	25 + 89	35,6
Vivafonte bas					
1185-2 BB	750	769	400	25 + 72	15,4
1185-3 BB	1000	929	400	25 + 72	19,4
1185-5 BB	1500	1169	400	25 + 72	29,9

Avec le dossieret, ajouter à l'épaisseur 28 mm pour le modèle horizontal et bas, 33 mm pour le modèle vertical.



Vivafonte



Gamme Vivafonte



Ce document provient du site Loisir-jardin.fr spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie . Parmi les produits :

- Radiateur à chaleur douce VIVAFONTE Horizontal, 750W couleur Blanc, 11832BB***
- Radiateur à Chaleur Douce VIVAFONTE Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc***
- Radiateur à Chaleur Douce VIVAFONTE Electrique , Puissance E 1250W , Couleur(s) : Blanc***
- Radiateur à Chaleur Douce VIVAFONTE Electrique , Puissance E 1500W , Couleur(s) : Blanc***
- Radiateur à Chaleur Douce VIVAFONTE Electrique , Puissance E 2000W , Couleur(s) : Blanc***
- Radiateur à Chaleur Douce VIVAFONTE Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc***

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906