


Sur-mesure  
**10 JOURS**  
départ usine


Couleurs  
**10 JOURS**  
départ usine



TXRL

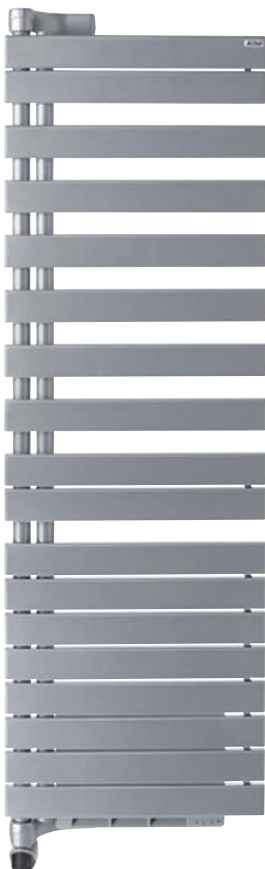

TXRL

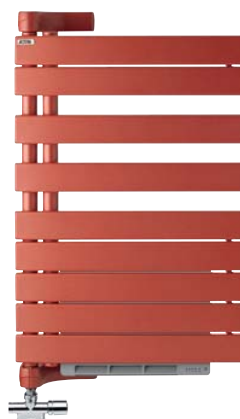

XRL



OUVERTURE  
à 180°


XRR

## LES ATOUTS DE RÉGATE TWIST +AIR

- 3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.
- Inédit ! radiateur pivotant pour faciliter la pose, l'entretien, et l'accès aux serviettes.
- Soufflerie 1000 W efficace et discrète pour un chauffage immédiat à la demande.
- Asymétrique à droite ou à gauche, au choix à la commande.
- En électrique, programmation à distance IRED qui gère le radiateur et/ou le soufflant pour une performance énergétique optimisée.

## ACCESSOIRES

- Divers patères, porte-serviettes p. 46



Porte-serviettes anneau,  
blanc ou chromé














Barre porte-serviettes double,  
blanc ou chromé



Patères par paire,  
couleur au choix sur nuancier

★ **Best Seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs

TEINTE DE BASE : BLANC		COULEUR  10 jours départ usine		Dimensions hors tout		Puiss. élec. (W)	Puissances chauffage central(W)		Pente	Poids (kg)
Référence	Prix (€ HT)	Référence	Prix (€ HT)	H(mm)	L(mm)		Fluide 75/65 Δt 50K	Fluide 55/45 Δt 30K		
<b>TXRR - Electrique*, pivot à droite</b>										
Cat C - Classe II  - IP 24 - IK09 -  - LABEL PROMOTELEC -  <b>CE</b>										
★ TXRR050-055IFS		TXRR050-055IFSC		966	550	500 +1000	-	-	-	19,2
★ TXRR075-055IFS		TXRR075-055IFSC		1344	550	750 +1000	-	-	-	25,2
TXRR100-055IFS		TXRR100-055IFSC		1837	550	1000 +1000	-	-	-	32,8
<b>TXRL - Electrique*, pivot à gauche</b>										
Cat C - Classe II  - IP 24 - IK09 -  - LABEL PROMOTELEC -  <b>CE</b>										
TXRL050-055IFS		TXRL050-055IFSC		966	550	500 +1000	-	-	-	19,2
TXRL075-055IFS		TXRL075-055IFSC		1344	550	750 +1000	-	-	-	25,2
TXRL100-055IFS		TXRL100-055IFSC		1837	550	1000 +1000	-	-	-	32,8
<b>XRR - Chauffage central - Mixte par soufflerie, pivot à droite</b>										
Soufflant  -  - <b>CE</b>										
★ XRR090-055S		XRR090-055SC		901	550	+1000	429	228	1,230	15,3
★ XRR128-055S		XRR128-055SC		1278	550	+1000	594	314	1,240	19,7
XRR177-055S		XRR177-055SC		1771	550	+1000	809	424	1,260	25,2
<b>XRL - Chauffage central - Mixte par soufflerie, pivot à gauche</b>										
Soufflant  -  - <b>CE</b>										
XRL090-055S		XRL090-055SC		901	550	+1000	429	228	1,230	15,3
XRL128-055S		XRL128-055SC		1278	550	+1000	594	314	1,240	19,7
XRL177-055S		XRL177-055SC		1771	550	+1000	809	424	1,260	25,2

\* Produits assujettis à une éco-contribution de 0,84 € HT par appareil.

## DESCRIPTIF DE BASE

- Radiateur sèche-serviettes en acier, asymétrique à droite ou à gauche, équipé d'un soufflant 1000W.
- Rotation 180°.
- Tubes émetteurs plats horizontaux (70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Diam. 38 mm verticaux, soit à droite (pivot à droite), soit à gauche (pivot à gauche).
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Soufflant 1000 W à process turbine.
- Teinte de base blanc 603 (Ral 9016).

### En Chauffage central / mixte par soufflerie

- radiateur raccordé au chauffage central :
  - hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + Soufflant
  - intersaison/été : mise en marche du soufflant seul.
- pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.
- Soufflant 1000W avec interrupteur pour mise en marche de la temporisation (15 min, 30min, 1H, 2H). Voyant alerte du filtre.
- Livré avec vanne design monopoint et tête manuelle chromées. Vanne thermostatizable, entraxe 40 mm (non montée).

### En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance thermo-plongeante avec thermo-fusible et limiteur de sécurité.
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRED avec programmation journalière et hebdomadaire, fonction gestionnaire d'absence. Détail p. 24.


FABRIQUÉ EN FRANCE 

## OPTIONS POSSIBLES


**COULEUR** voir p. 70  
Vaste choix de teintes  
(Trendy, Métal Look, Universal)




## Version électrique

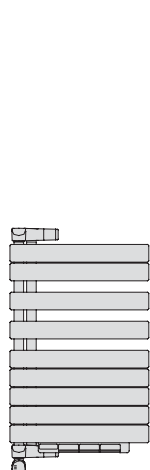


TXRL050-055IFS

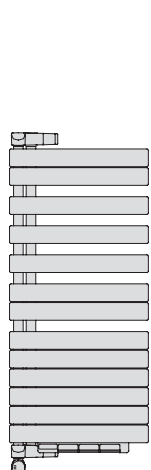


TXRL075-055IFS




TXRL100-055IFS



TXRR050-055IFS




TXRR075-055IFS




TXRR100-055IFS


## Version chauffage central (mixte par soufflerie)

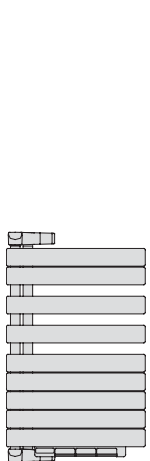


XRL090-055S

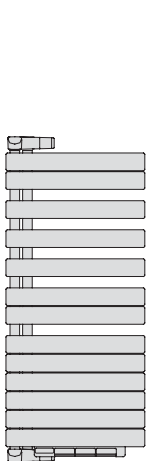


XRL128-055S




XRL177-055S



XRR090-055S



XRR128-055S



XRR177-055S

## REGULATION DE BASE (TXRL, TXRR)

Dimensions : L = 80 mm  
H = 130 mm  
P = 20 mm




Commande de programmation infrarouge IRED :

- Thermostat infrarouge discret et à portée de mains.
- Design exclusif Acova, écran LCD rétro-éclairé bleu, à installer au mur ou à poser sur le socle.
- Commande le chauffage et/ou le soufflant.
- Programmation journalière et hebdomadaire simple et intuitive.
- Fonction Marche Forcée programmable jusqu'à 2h du radiateur et/ou du soufflant.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).
- Alimentation par 3 piles LR03 (fournies dans l'emballage).
- Sonde embarquée sur le radiateur.


## RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 1 orifice 1/2".
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni monté.
- Livré avec vanne design monopoint chromée (entraxe 40 mm), et tête manuelle chromée. Vanne thermostatizable, non montée.
- Vanne bitube/monotube et possibilité de choisir le sens de l'aller et du retour.
- Livré avec raccords

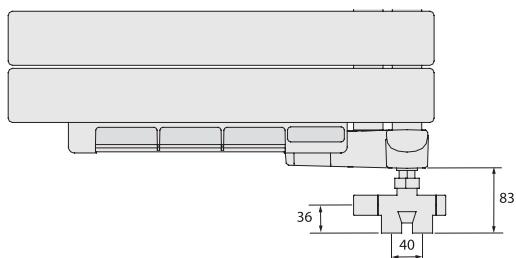


## FIXATIONS DE BASE

- Gabarit de montage livré dans l'emballage.
- Fixation avec charnières en acier, caches fournis dans la couleur du radiateur.
- Bascule du soufflant pour faciliter le montage et cacher le raccordement électrique.

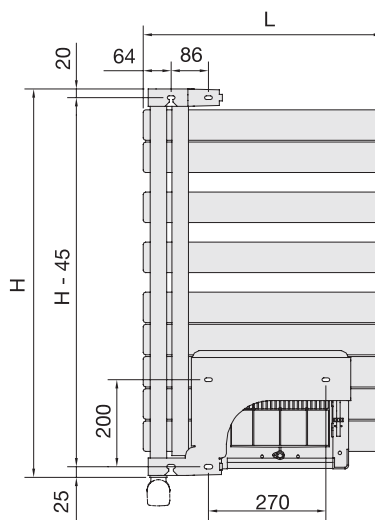

RÉGATE TWIST +AIR


## SAILLIE AU MUR

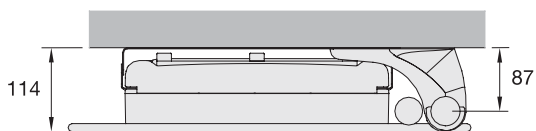

RÉGATE TWIST +AIR



# Metal Look



0522 • Sand Quartz



0523 • Beige Quartz



0529 • Brown Quartz




0528 • Orange Quartz



0526 • Red Quartz




0527 • Stone Quartz



0524 • Green Quartz



0525 • Blue Quartz



0542\* • Titane



0530 • Anthracite



0543 • Volcanic



0536\* • White Aluminium



0541\* • Grey Aluminium



0891\* • Inox Look

# Trendy



0846 • Spring Green



0849 • Ivory



0806 • NCS-S-0530-Y30R



0847 • Dark Brown



0852 • NCS-S-2010-G60Y



0853 • NCS-S-0520-R90B



0851 • NCS-S-2055-B10G



0848 • Dark Purple



0850 • NCS-S-2065-R20B



0835 • NCS-S-0520-R

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce nuancier et à la mise en peinture de nos radiateurs, de légères différences d'aspect peuvent être observées suivant les séries de radiateurs en fabrication, ou bien par rapport à d'autres supports de références couleurs (céramique, papier, métal...).

Whilst every care is taken with quality control in the painting process of colour tones, small variations may occur between different production runs, and when comparing colours on different reference materials (ceramic, paper, metal...).

Trotz äußerster Sorgfalt bei der Herstellung dieser Farbkarte als auch beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...), möglich.

Ondanks de grote zorg die is besteed aan de productie van deze kleurenkaart en de continue kwaliteitscontrole bij het coaten van de radiatoren, kunnen kleine kleurnuances ontstaan in de radiatoren onderling en in vergelijking tot ander referentiemateriaal (keramiek, papier, metaal ...).

# Universal



0692 • Edelweiss



0605\* • RAL 9010




0754\* • Pergamon



0685 • Jasmin



0800\* • RAL 9001



0567\* • RAL 1013



0801 • NCS-S-0520-Y20R



0802 • NCS-S-0530-Y10R



0539\* • RAL 1023



0730\* • Natura



0726\* • Flamingo



0780\* • Bahama



0572\* • RAL 9002




0729\* • Agaïs



0728\* • Greenwich



0731\* • Calypso



0813 • NCS-S-1030-R80B



0535\* • RAL 5017




0815\* • RAL 5002




0695 • Chinchilla



0784\* • Manhattan



0740\* • RAL 7016




0666 • RAL 9017




0741\* • RAL 9005



0738\* • RAL 8017



0757\* • RAL 3003



0733\* • RAL 3000



0603\* • RAL 9016

Teinte de base  
Standardfarbe  
Standard colour  
Basiskleur

Ce document provient du site [Loisir-jardin.fr](http://Loisir-jardin.fr) spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie **REGATE**

**TWIST +AIR**. Parmi les produits :

- Radiateur Sèche-serviettes **REGATE TWIST +AIR Electrique , Puissance E 500W , Couleur(s) : Blanc**
- Radiateur Sèche-serviettes **REGATE TWIST +AIR Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc**
- Radiateur Sèche-serviettes **REGATE TWIST +AIR Electrique , Puissance E 500W , Couleur(s) : Blanc**
- Radiateur Sèche-serviettes **REGATE TWIST +AIR Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Blanc**
- Radiateur Sèche-serviettes **REGATE TWIST +AIR Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc**
- Radiateur Sèche-serviettes **REGATE TWIST +AIR Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Blanc**

---

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906