

Air chaud

Aérothermes

Aérothermes électriques fixes ou mobiles

Aérothermes électriques

Des avantages inégalés :


- La grille est étudiée pour un meilleur flux d'air,
- Un pack additionnel pour transformer l'aérotherme en modèle mobile,
- Un **NOUVEAU** boîtier de commande universel.

Aérothermes fixes

Nos appareils sont livrés avec leur support spécial. Ils peuvent être fixés au plafond **1** ou au mur **2** avec ou sans boîtier de commande (option) intégré ou mural à distance.

Aérothermes mobiles


Nos aérothermes peuvent être utilisés au sol, grâce à un pack spécial comprenant des pieds **3**, une poignée pratique de transport **4** et de déplacement, deux manettes de serrage et d'orientation de l'appareil **5** en fonction de l'angle de soufflage choisi et ceci en toute stabilité.

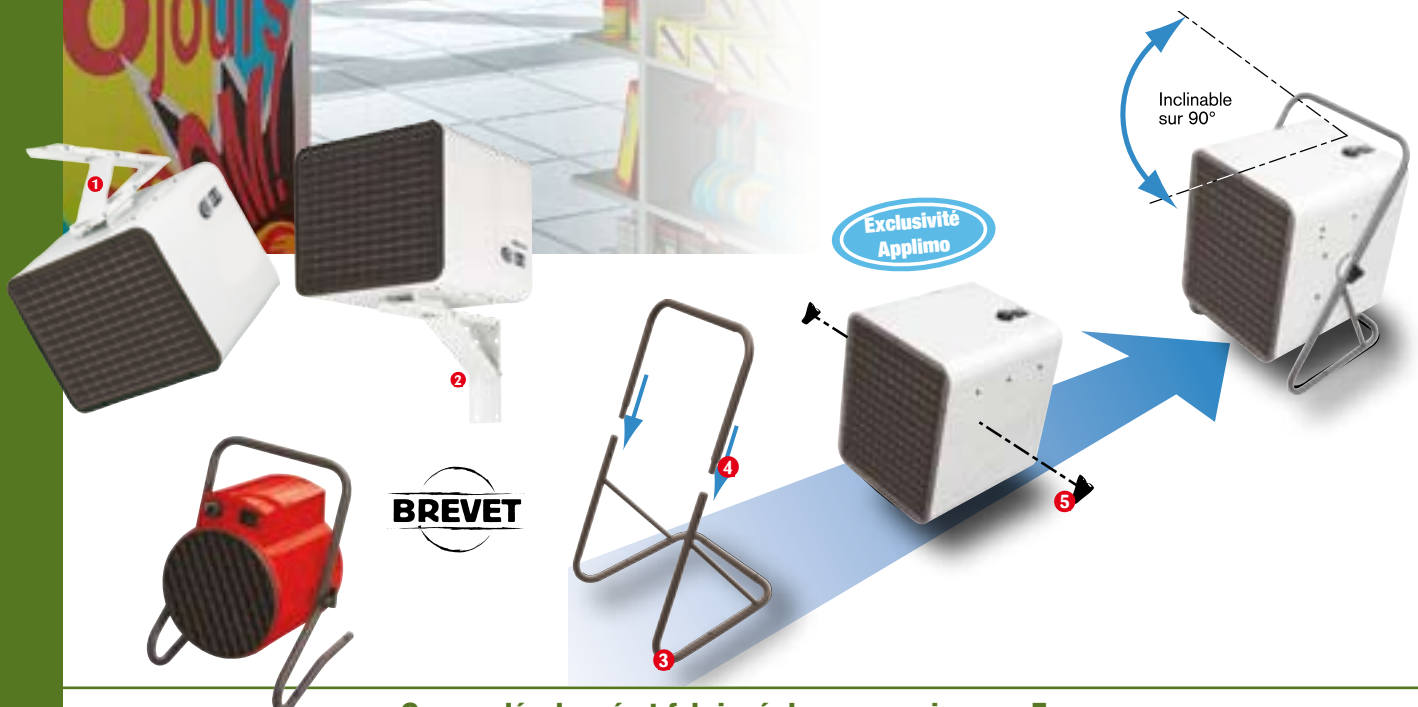

Aérothermes

SUPPORT MULTIPOSITION : C'EST LA GARANTI D'UN FLUX D'AIR BIEN DIRIGÉ SANS PERTE D'EFFICACITÉ.

Pour obtenir un rendement optimum en fonction des conditions particulières de chaque utilisation, il est très important de pouvoir bien orienter le flux d'air sans entraîner de pertes de charge. C'est pourquoi, plutôt que des volets orientables qui freinent l'air, Applimo a mis au point des supports qui autorisent l'orientation très précise de l'ensemble de l'appareil pour optimiser sa performance. Le support de fixation livré avec l'aérotherme permet d'orienter l'appareil horizontalement de 180° et verticalement de 90° sans démontage, par simple réglage, qu'il soit fixé au mur ou au plafond.

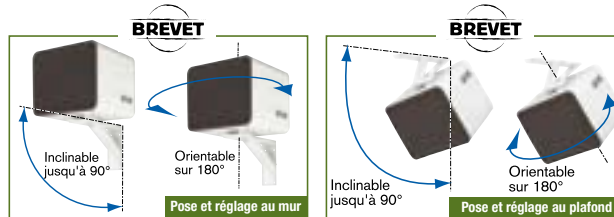

LE CHOIX DE LA COMMANDE(1) en option

Le boîtier de commande (thermostat intégré) s'insère à volonté dans l'appareil grâce à son capot déverrouillable sur charnière ou se fixe au mur et permet ainsi de nombreuses possibilités de commande :

Intégré, le boîtier de commande pilote l'aérotherme sur lequel il est installé, et peut commander 3 autres aérothermes distants.

Installé au mur, il peut piloter à distance jusqu'à 4 appareils.

- ① Bouton de réglage du thermostat
- ② Sélecteur "allure de fonctionnement"
- ③ Sélecteur "arrêt, ventilation seule ou ventilation + chauffage"



CONNEXION TRÈS FACILE À RÉALISER

Il suffit d'ouvrir le capot sur charnière pour accéder à la platine de connexion spacieuse, pratique et isolée du reste de l'appareil.

- Un bornier de puissance permet d'alimenter l'appareil en Tri 400 V+N, Tri 230 V selon votre besoin.
- Un bornier de commande permet de piloter l'appareil à partir d'un boîtier de commande distant ou intégré dans l'appareil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Résistance blindée à ailettes.
- Grille de protection en entrée d'air et grille alvéolée noire directionnelle de sortie d'air.
- Sécurité thermique à réarmement automatique.
- Bornier de raccordement et relais de puissance intégrés.
- Ventilation temporisée.
- Carrosserie de coloris blanc (RAL 9002) sauf mini-mobile.
- Grille de sortie d'air anthracite.

Aérothermes mini-mobile :

L'aérotherme portable est très compact orientable et aisément transportable. Pratique avec son boîtier de commandes intégré, il se branche et chauffe instantanément..



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance (W)	Débit (m3/h)	Niveau sonore (dB)	Δt* (°C)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Mini-mobile								
4027-1 AA	3500-2000	272	-	38	280	350		9,1
Aérothermes mobiles/fixes								
4028-1 AA	4500/3000	540	48	25	420	330	500	21,4
4028-2 AA	6000/4000	660	49	25	420	330	500	21,4
4028-3 AA	9000/6000	1000	50	27	469	380	520	25,1
4028-4 AA	12000/8000	1200/930	53/50	29/25	470	380	520	25,4
4028-5 AA	15000/10000	1200/930	53/50	37/32	469	380	520	25,9
4028-6 AA	18000/9000	1650/1200	55/52	32/22	520	430	630	36,1
4028-7 AA	24000/12000	2310/1600	56/53	31/22	520	430	630	36,1
Boîtier de commande								
4098-6 AA	Boîtier de commande mural ou intégré							
Pack additionnel mobile pour aérotherme								
4098-3 AA	Pack mobile pour références 4028-1 AA et 4028-2 AA							
4098-4 AA	Pack mobile pour références 4028-3 AA et 4028-5 AA							
4098-5 AA	Pack mobile pour références 4028-6 AA et 4028-7 AA							

Série 4027 : Mono 230 V - Classe I - IP 21 - IK 08 CE

Série 4028 - 1 à 3 AA : Mono 230 V/Tri 230V/Tri 400 V+N - Classe I - IP 24 - IK 08 CE

Série 4028 - 4 à 7 AA : Tri 400 V+N - Classe I - IP 24 - IK 08 CE

*Δt : Ecart de température entre entrée d'air (température d'ambiance) et sortie d'air.

Garantie 1 an



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :



Ce document provient du site Loisir-jardin.fr spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie

Aérothermes. Parmi les produits :

- Aérotherme Fixe 4500W, mod 4028-1AA
- Kit pied pour Aérotherme Fixe 4028-1AA (4500W) et 4028-2AA (6000W)
- Kit pied pour Aérotherme Fixe 4028-3AA (9000W), 4028-4AA (12000W) et 4028-5AA (15000W)
- Kit pied pour Aérotherme Fixe 4028-6AA (18000W) et 4028-7AA (24000W)
- Boîtier de commandes mural ou intégrable pour Aérotherme Fixe
- Aérotherme Fixe 6000W, mod 4028-2AA

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906